

Power Automate連携について 入出力に関する補足説明

- 1.BOTの入力データを指定する場合 …2~
- 2.BOTの出力データを受け取る場合 …4~


BOTの入力データを指定する場合(1/2)

データタイプによる違いについて

BOT実行時の入力データを指定する場合、
BOTのデータに設定されているデータタイプによって、Power Automate側でのデータの入力方法が異なります。

クラウドBOTのデータタイプ	データの入力方法	データの入力例
テキストタイプ	通常のテキストで指定します。	ベルギーワッフル(プレーン)
複数テキストタイプ	複数テキストはパイプ区切りで指定します。	おすすめ 割引商品 焼き菓子
ファイルタイプ	ファイルのRef値を指定します。(ファイルが複数存在する場合は、パイプ区切りで指定します。)	jobs/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx/files/...

データ入力イメージ

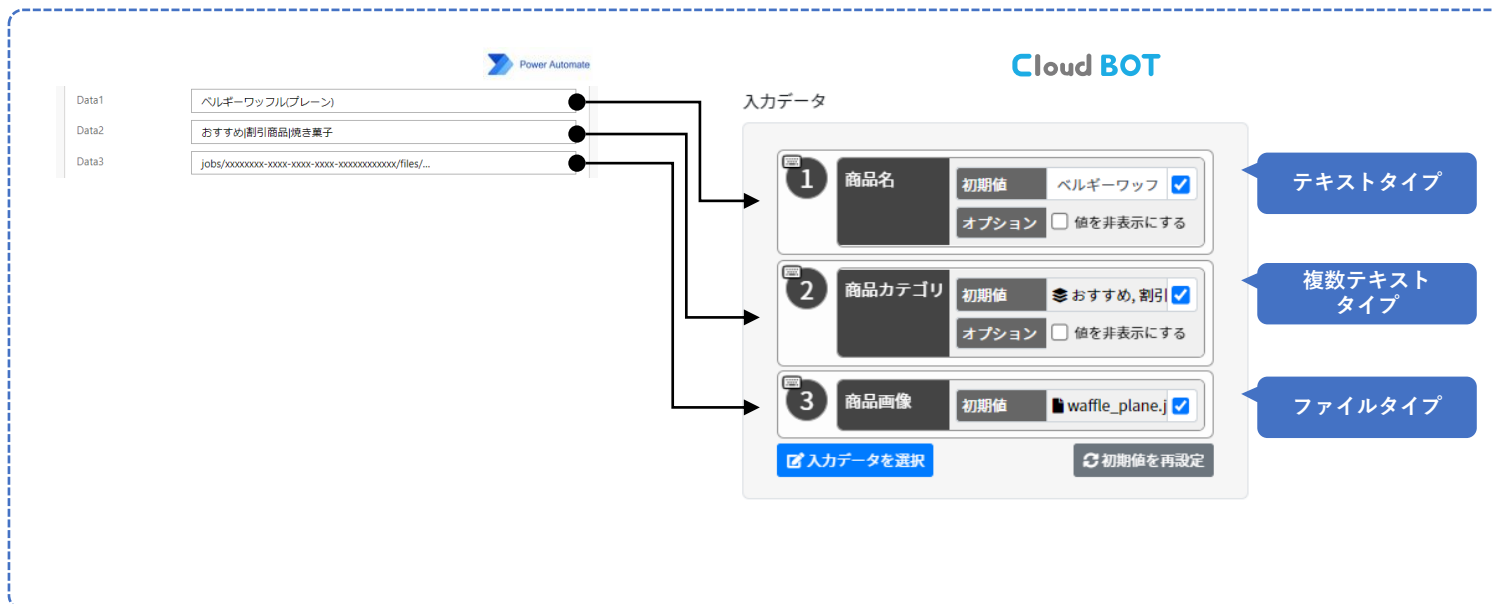


BOTの入力データを指定する場合(2/2)

グループの場合

クラウドBOTのデータタイプ	データの入力方法	データの入力例
テキストタイプ	グループ行をカンマ区切りで指定します。	ベルギーワッフル(プレーン), ベルギーワッフル(シュガー)
複数テキストタイプ	グループ行はカンマ区切りで指定し、複数テキストはパイプ区切りで指定します。	おすすめ 割引商品 焼き菓子,おすすめ 焼き菓子
ファイルタイプ	グループ行はカンマ区切りで指定し、ファイルはRef値を指定します。 (ファイルが複数存在する場合は、Ref値をパイプ区切りで指定します。)	jobs/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx/files/... , jobs/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx/files/...

データ入力イメージ

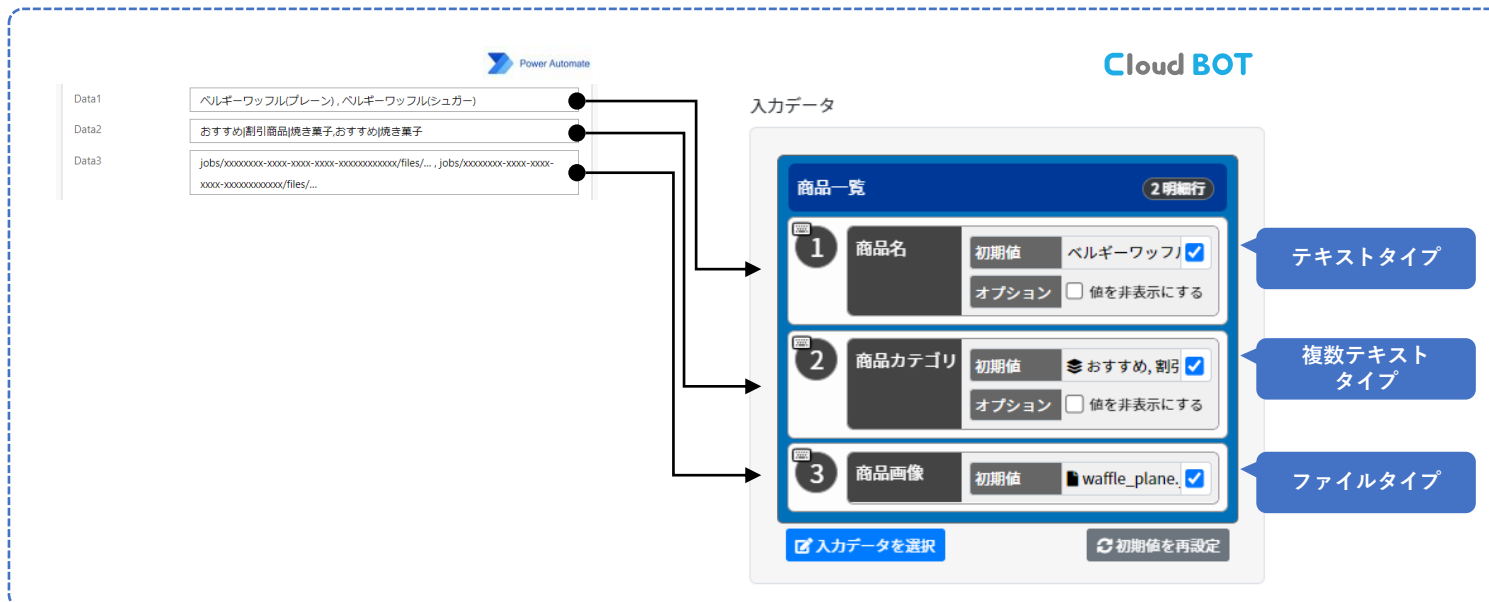

BOTの出力データを受け取る場合(1/2)

データタイプによる違いについて

BOTの実行結果から出力データを受け取る際、
BOTのデータに設定されているデータタイプによって出力データの形式が異なります。

クラウドBOTのデータタイプ	データの出力形式	取得時のデータ例
テキストタイプ	通常のテキストで出力されます。	ベルギーワッフル(プレーン)
複数テキストタイプ	複数テキストはパイプ区切りで表現されます。	おすすめ 割引商品 焼き菓子
ファイルタイプ	ファイルのRef値を取得します。 (ファイルが複数存在する場合は、取得時にパイプ区切りで表現されます。)	jobs/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx/files/...

データ出力イメージ

